

Descrição do Produto

O bastidor PX3631 integra a Série PX, abrigando fontes e módulos desta série, bem como CPs/Remotas da Série PX, além dos coprocessadores e interfaces de comunicação.

O bastidor PX3631 comporta fonte de alimentação, UCP e 4 módulos inteligentes com barramento estendido (conector euro macho com 96 pinos). Esta CT é válida a partir da revisão A do bastidor PX3631.

São considerados como módulos inteligentes:

- PX2005, PX3406, PX3412, PX3414, PX2017

Tem como principais características:

- Compatível com os módulos da Série PX
- Módulos não inteligentes podem ocupar slots de módulos inteligentes
- Conectores: padrão EuroCard com 96 e 64 pinos fêmea



Dados para Compra

Itens Integrantes

A embalagem deste produto contém apenas o bastidor PX3631.

Código do Produto

O seguinte código deve ser usado para compra do produto:

Código	Denominação
PX3631	Bastidor para Fonte, UCP e 4 Módulos Inteligentes

Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessário:

Código	Denominação
PX3490	Módulo Cego para Bastidor Duplo Euro

Notas

PX3490: Este painel é utilizado para preencher o espaço não utilizado por módulos.

Características

	PX3631
Corrente máxima por contato	1 A
Número máximo de UCPs	1
Conectores	Padrão EuroCard
Peso:	
Sem embalagem	2400 g
com embalagem	3600 g
Dimensões	270.5 x 286.0 x 192.0 mm

Instalação


Para instalação do bastidor PX3631 e módulos consulte:

- Manual de Utilização PX2004


Montagem Mecânica

A seguir é apresentada a furação necessária para instalação do bastidor PX3631.

Dimensões em mm.

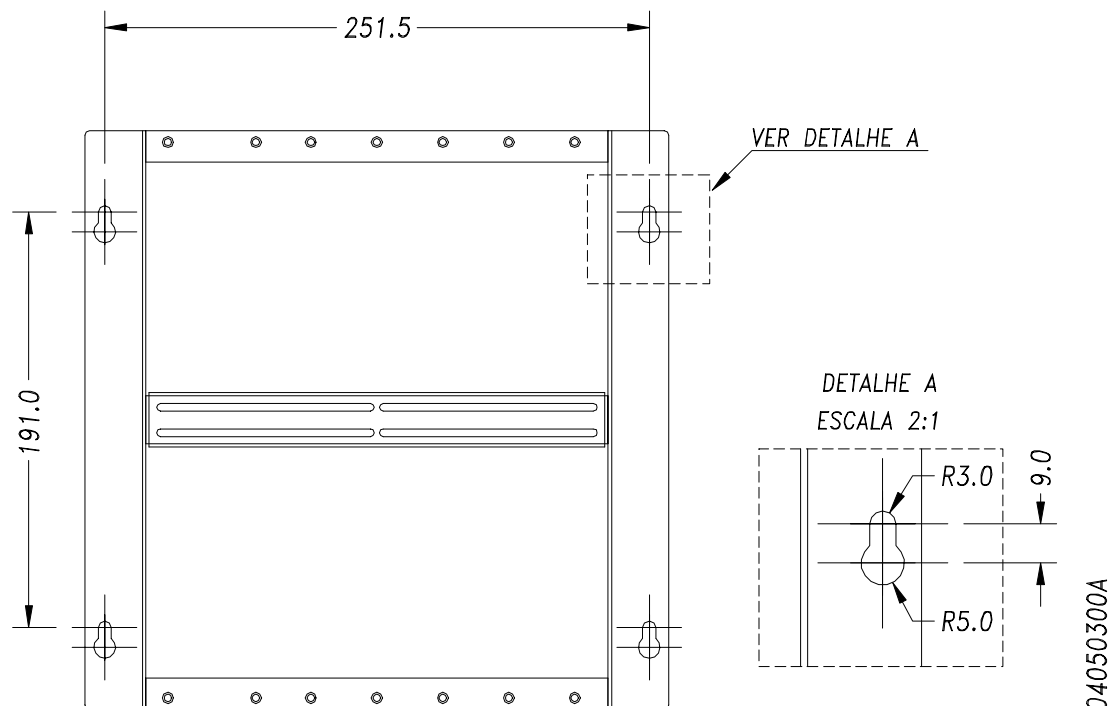

Dimensões Físicas

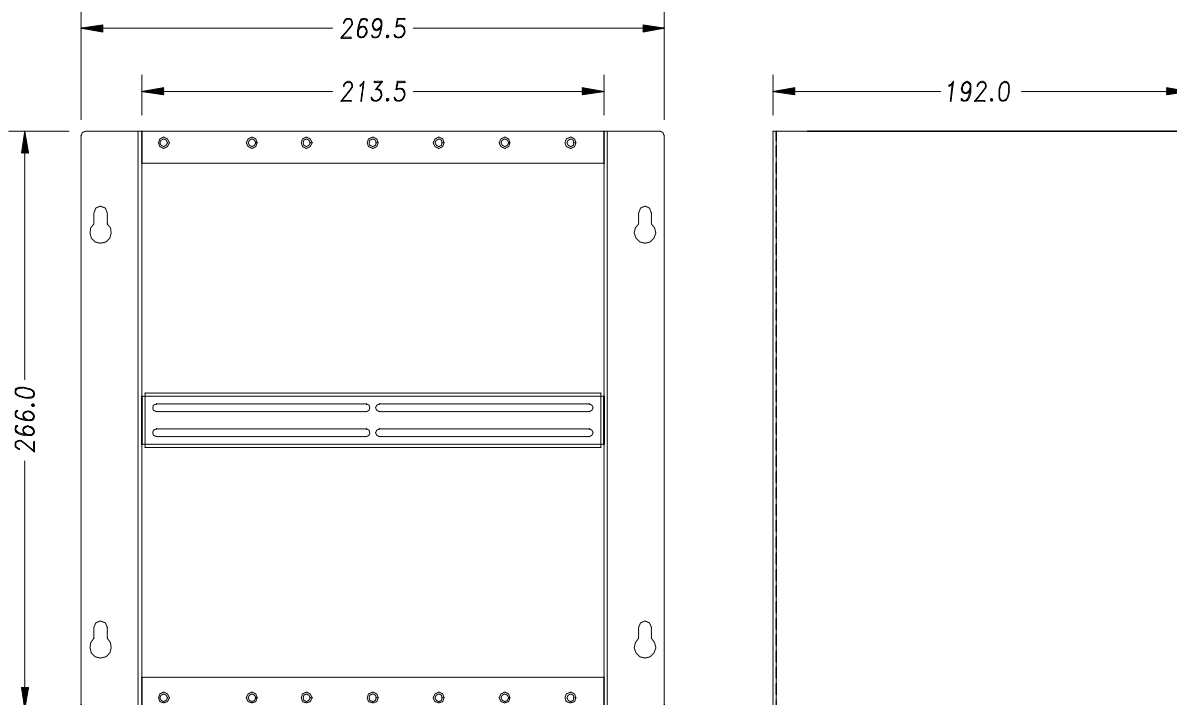

Manutenção

Verificar anualmente a fixação dos parafusos do bastidor ao armário elétrico.

Manuais

Para maiores detalhes técnicos, configuração, instalação e programação de fontes, UCPs e módulos, os seguintes documentos devem ser consultados:

Código do Documento	Descrição
MU212000	Manual de Utilização PX2004