


Power Supply 24 Vdc – 2.5 A

Guia de Instalação – AL-1535
Installation Guide
Guía de Instalación

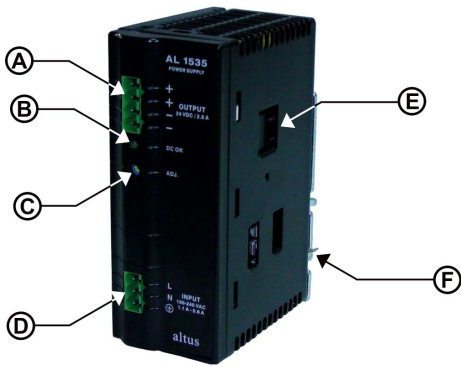

altus


www.altus.com.br
2888-794 Rev. C

Legenda / Legend / Leyenda

- (A)** Borne de saída de tensão
Voltage output terminal block
Bornes para saída de tensión
- (B)** LED de indicação da tensão de saída
Voltage output LED indication
LED de indicación de la tensión de salida
- (C)** Ajuste da tensão de saída
Voltage output adjustment
Ajuste de la tensión de salida
- (D)** Borne para alimentação de entrada
Voltage input terminal block
Bornes para alimentación de la entrada
- (E)** Opção de montagem lateral em trilho DIN
DIN rail side-mount option
Opción de fijación lateral en el carril de fijación
- (F)** Suporte para trilho DIN
DIN rail latch
Soporte del carril

Legenda / Legend / Leyenda

- 1** Saída de tensão
Voltage output
Salida de la tensión
- 2** Entrada de alimentação
Voltage input
Entrada de la alimentación

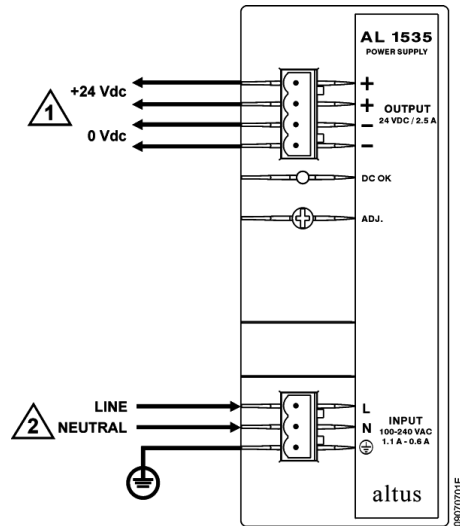

Características:

Tensão Mínima / Máxima de Alimentação: 90 Vac / 264 Vac
Corrente Máxima de Entrada: 1,1 A @ 115 Vac
Tensão Nominal de Saída: 24 Vdc
Tensão de Ajuste Mínima / Máxima de Saída: 23 Vdc / 28 Vdc
Corrente Nominal de Saída: 2,5 A

Instalação:

Bornes da Entrada de Alimentação: L, N e Terra
Bornes da Saída de Alimentação: + e +, - e -
Ajuste da Tensão de Saída: ADJ.

Atenção:

Produtos com selo de garantia violados não serão cobertos pela garantia.



Maiores informações sobre a instalação, consulte suas Características Técnicas (CT100692) disponível no site da Altus.

Cuidados:

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque em um objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.



Este módulo pode trabalhar com tensões de até 264 Vac. Cuidados especiais devem ser tomados durante a instalação, que só deve ser feita por técnicos habilitados.

Não tocar na ligação da fiação de campo quando em operação.

Features:

Power Supply Minimum / Maximum Voltage: 90 Vac / 264 Vac
Maximum Input Current: 1.1 A @ 115 Vac
Nominal Output Voltage: 24 Vdc
Minimum / Maximum Adjustment Output Voltage: 23 Vdc / 28 Vdc
Nominal Output Current: 2.5 A

Installation:

Input Power Supply Terminal: L, N and Ground
Output Power Supply Terminal: + and +, - and -
Output Voltage Adjustment: ADJ.

Warning:

Products with broken warranty seal are not covered in warranty.



For further information on installation, see the Product Datasheet (CE100692) available on Altus website.

Cautions:

The device is sensitive to static electricity (ESD). Always touch in a metallic grounded object before handling it.



This module can work with voltage up to 264 Vac. Special care must be taken during the installation, which should only be done by qualified technical personnel. Do not touch on the wiring field when in operation.

Características:

Tensión Mínima / Máxima de Alimentación: 90 Vac / 264 Vac
Corriente Máxima de Entrada: 1,1 A @ 115 Vac
Tensión Nominal de Salida: 24 Vdc
Tensión de Ajuste Mínima / Máxima de Salida: 23 Vdc / 28 Vdc
Corriente Nominal de Salida: 2,5 A

Instalación:

Bornes de Alimentación de la Entrada: L, N y Tierra
Bornes de Alimentación de la Salida: + y +, - y -
Ajuste de Tensión de la Salida: ADJ.

Advertencia:

Los productos con sello de garantía rotos no están cubiertos por la garantía.



Mayores informaciones sobre la instalación, consulte sus Características Técnicas (CS100692) disponibles en la página web de Altus.

Cuidados:

Dispositivo sensible a la electricidad estática. Siempre toque en un objeto metálico aterrizado antes de manosearlo.



Este módulo puede trabajar con tensiones de hasta 264 Vac. Cuidados especiales deben ser tomados durante la instalación, que sólo debe ser hecha por técnicos habilitados.

No tocar en la conexión del hilado de campo en operación.