DESCONTINUADO: Venda sob consulta

1. Descrição do Produto

O cabo AL-1383 é utilizado para comunicação serial de dados entre um microcomputador padrão IBM PC® e equipamentos ALTUS com conectores CFDB9.

Equipamentos Interligados		Comprimento
IBM PC®	AL-1000/512, AL-2000, AL-2400, AL-2400/S, AL-2401, AL-2002, AL-2003, AL-3000, AL-3003, AL-3004, AL-600, QK800, QK801, QK2000, QK2400, QK2401	3 m

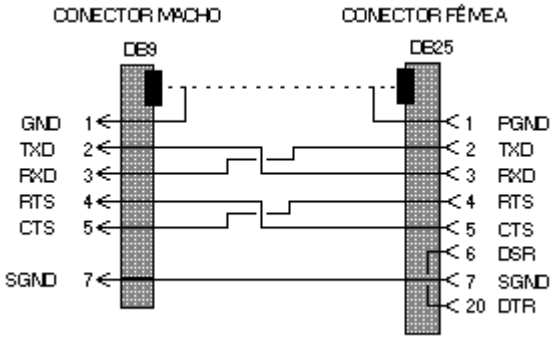

2. Características Funcionais

2.1. Características Gerais

- Temperatura de operação: 0 a 60°C
  conforme norma IEC 1131
- Temperatura de armazenagem: -25 a 70°C
  conforme norma IEC 1131
- Rigidez dielétrica:
  1200 Vdc/60 s
- Vida útil média:
  500 conexões
- MTBF: 2.700.000 horas @ 40°C (1 conexão/dia)
  calculado segundo norma MIL-HDBK-217E
- Diâmetro:
  6,00 mm
- Proteção ambiental:
  capa externa de PVC