

AL-3406 – Interface de Rede PROFIBUS

Guia de Instalação

Características :

- Conexão a redes de campo PROFIBUS DP, padrão EN 50170
- Permite dois interfaces em configuração redundante
- Diagnóstico completo da rede PROFIBUS
- Velocidade de comunicação na rede PROFIBUS: até 12 Mbaud
- Conexão de até 32 módulos QUARK em dois barramentos
- Troca a quente dos módulos QUARK
- 8 LEDs indicadores de diagnóstico
- Compatibilidade com os módulos AL-3411 e QK1405

Autoteste embutido no módulo

Conectores DB9: AL-2601, AL-2602, AL2604

Cabos: AL-2303, AL-1367



Maiores informações sobre a instalação do módulo, consulte suas Características Técnicas (CT102610) e o Manual de Utilização do AL-3406 (MU202610) disponíveis no site: <http://www.altus.com.br> ou junto ao setor de suporte.



O rompimento do lacre do produto incorre na perda garantia.

No verso desta guia encontra-se o painel do AL-3406



Cuidado: dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Altus S. A.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01

Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080

São Leopoldo - RS

Fone: 0xx51 3589-9500

E-mail: altus@altus.com.br


Site: <http://www.altus.com.br>



Indústria Brasileira

Doc: 2888-734.4

Rev. B

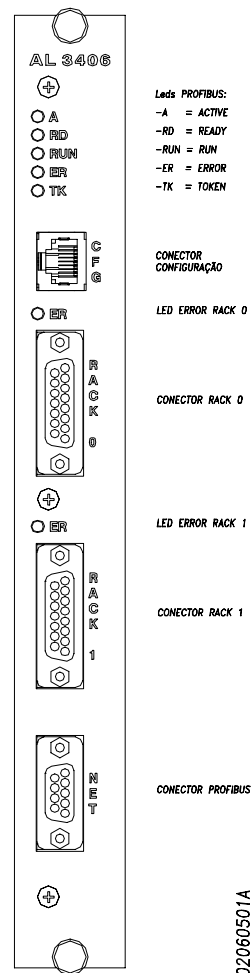

AL-3406 – Interface de Rede PROFIBUS

Guia de Instalação

Características :

- Conexão a redes de campo PROFIBUS DP, padrão EN 50170
- Permite dois interfaces em configuração redundante
- Diagnóstico completo da rede PROFIBUS
- Velocidade de comunicação na rede PROFIBUS: até 12 Mbaud
- Conexão de até 32 módulos QUARK em dois barramentos
- Troca a quente dos módulos QUARK
- 8 LEDs indicadores de diagnóstico
- Compatibilidade com os módulos AL-3411 e QK1405

Autoteste embutido no módulo

Conectores DB9: AL-2601, AL-2602, AL2604

Cabos: AL-2303, AL-1367



Maiores informações sobre a instalação do módulo, consulte suas Características Técnicas (CT102610) e o Manual de Utilização do AL-3406 (MU202610) disponíveis no site: <http://www.altus.com.br> ou junto ao setor de suporte.



O rompimento do lacre do produto incorre na perda garantia.

No verso desta guia encontra-se o painel do AL-3406



Cuidado: dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Altus S. A.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01

Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080

São Leopoldo - RS

Fone: 0xx51 3589-9500

E-mail: altus@altus.com.br

Site: <http://www.altus.com.br>

Indústria Brasileira

Doc: 2888-734.4

Rev. B

