

SWITCHES INDUSTRIAIS E CONVERSORES DE MÍDIA



altus



SÉRIE CONNECT SEGURO E INTELIGENTE

- Gerenciamento de redes garantindo eficiência e performance
- Operação em modo de redundância garantindo disponibilidade da rede
- Ferramentas inteligentes para configuração, monitoramento e manutenção da rede
- Possibilidade de alteração de modelo de conector se necessário (entrar em contato para maiores detalhes)
- Equipamentos com opção mono/multimodo (entrar em contato para maiores detalhes)


CET2-0500

- 5 portas 10/100Tx Fast Ethernet, **não gerenciável**;
- Alimentação redundante, 12-48Vdc;
- Design de caixa de metal resistente IP30;
- Montagem em trilho DIN ou direto no painel;
- Faixa de temperatura de operação: -10 a 65°C.



CET2-0500

- Topologia aplicável:

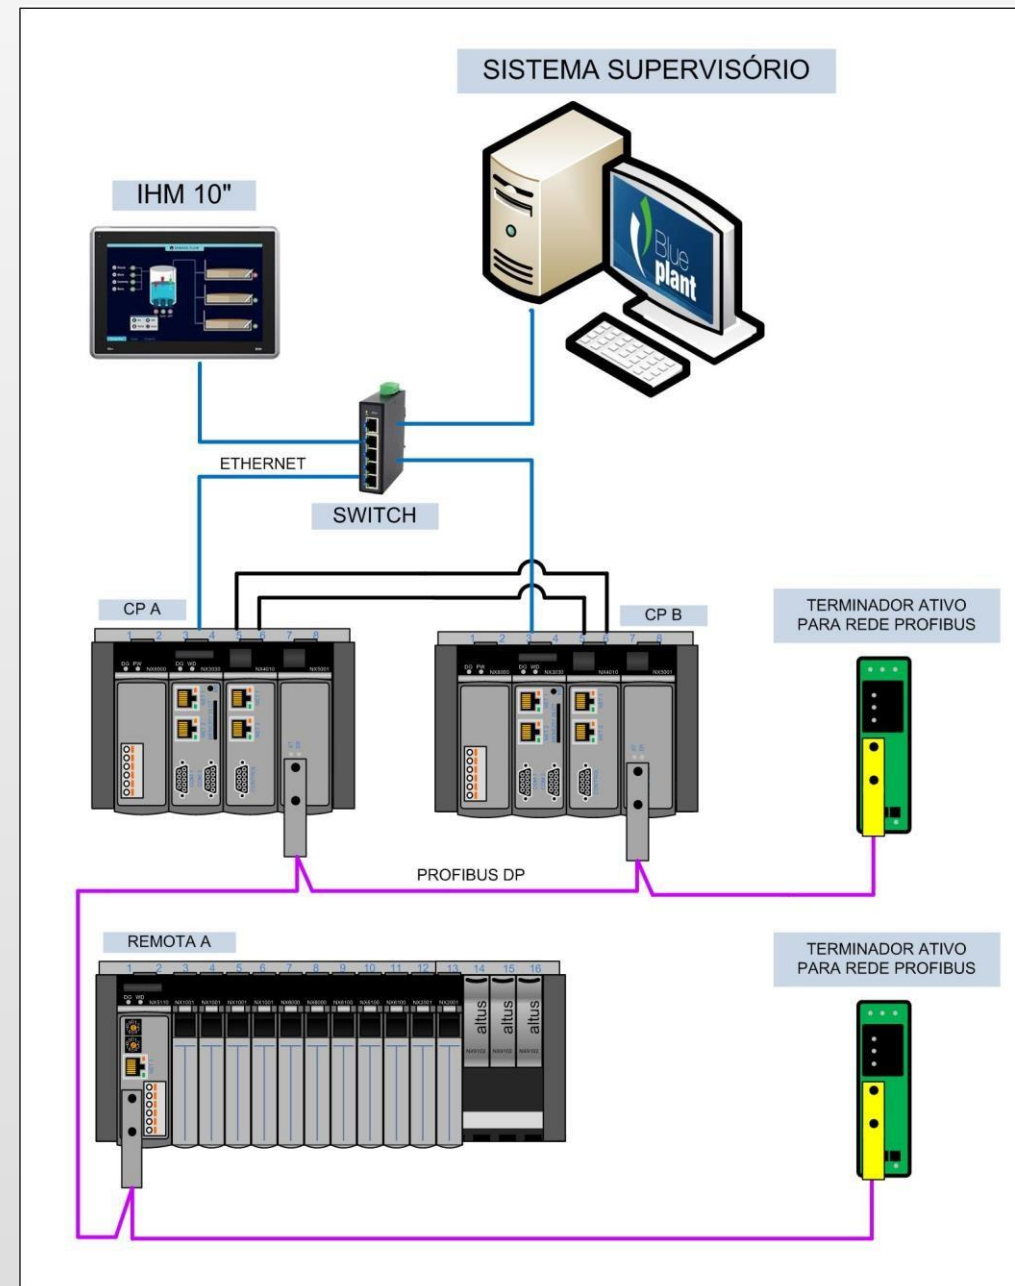

ET2-0800

- 8 portas 10/100Tx Fast Ethernet, **não gerenciável**;
- Alimentação redundante, 12-48Vdc;
- Relé incorporado para falha de energia;
- Design de caixa de metal resistente IP30;
- Montagem em trilho DIN ou direto no painel;
- Faixa de temperatura de operação: -10 a 65°C.




ET2-0602-M

- 4 portas 10/100Tx Fast Ethernet, **não gerenciável**;
- 2 portas de fibra óptica 100Fx, multimodo, com conector SC;
- Alimentação redundante, 12-48Vdc;
- Relé incorporado para falha de energia;
- Design de caixa de metal resistente IP30;
- Montagem em trilho DIN ou direto no painel;
- Faixa de temperatura de operação: -10 a 65°C.



ET2-1600

- 16 portas 10/100Tx Fast Ethernet, **não gerenciável**;
- Alimentação redundante, 12-48Vdc;
- Relé incorporado para falha de energia;
- Design de caixa de metal resistente IP30;
- Montagem em trilho DIN ou direto no painel;
- Faixa de temperatura de operação: -10 a 65°C.

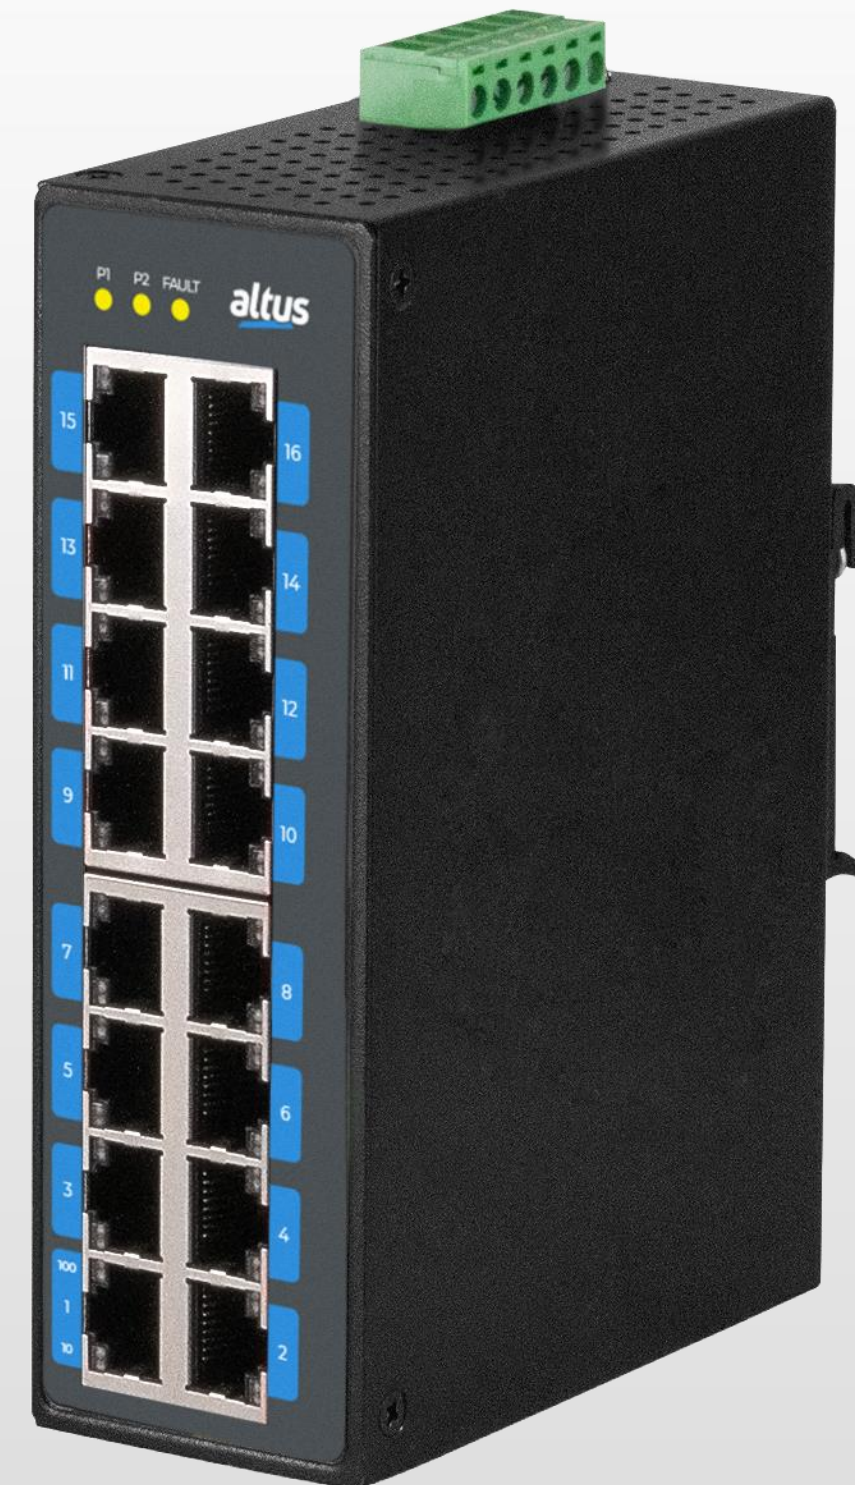

ET5-0500

- 5 portas 10/100Base-T(X) Fast Ethernet, **gerenciável**;
- Conta com multiusuários para segurança;
- Configuração: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH;
- Suporte a redundância de rede: G.8032 ERPS v2/STP/RSTP/MSTP;
- Rotas estáticas para função de roteamento;
- RADIUS, protocolo de autenticação TACACS+;
- Qos, controle de largura de banda LACP;
- VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, fonte IP para segurança Ethernet;
- Alimentação redundante, 12-48Vdc;
- Faixa de temperatura de operação: -10 a 65° C.



ET5-0600

- 6 portas 10/100Base-T(X) Fast Ethernet, **gerenciável**;
- Conta com multiusuários para segurança;
- Configuração: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH;
- Suporte a redundância de rede: G.8032 ERPS v2/STP/RSTP/MSTP;
- Rotas estáticas para função de roteamento;
- RADIUS, protocolo de autenticação TACACS+;
- Qos, controle de largura de banda LACP;
- VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, fonte IP para segurança Ethernet;
- Alimentação redundante, 12-48Vdc;
- Faixa de temperatura de operação: -10 a 65° C.



ET5-0602-M

- 4 portas 10/100Base-T(X) Fast Ethernet, **gerenciável**;
- 2 portas de fibras ópticas 100Base-FX, multimodo com conector SC;
- Conta com multiusuários para segurança;
- Configuração: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH;
- Suporte a redundância de rede: G.8032 ERPS v2/STP/RSTP/MSTP;
- Rota IP para função de roteamento;
- RADIUS, protocolo de autenticação TACACS+;
- Qos, controle de largura de banda LACP;
- VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, fonte IP para segurança Ethernet;
- Alimentação redundante, 12-48Vdc;
- Faixa de temperatura de operação: -10 a 65°C.




ET5-0802-M

- 6 portas 10/100Base-T(X) Fast Ethernet, **gerenciável**;
- 2 portas de fibras ópticas 100Base-FX, multimodo com conector SC;
- Conta com multiusuários para segurança;
- Configuração: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH;
- Suporte a redundância de rede: G.8032 ERPS v2/STP/RSTP/MSTP;
- Rota IP para função de roteamento;
- RADIUS, protocolo de autenticação TACACS+;
- Qos, controle de largura de banda LACP;
- VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, fonte IP para segurança Ethernet;
- Alimentação redundante, 12-48Vdc;
- Faixa de temperatura de operação: -10 a 65°C.



ET5-0802-M

- Topologia aplicável:

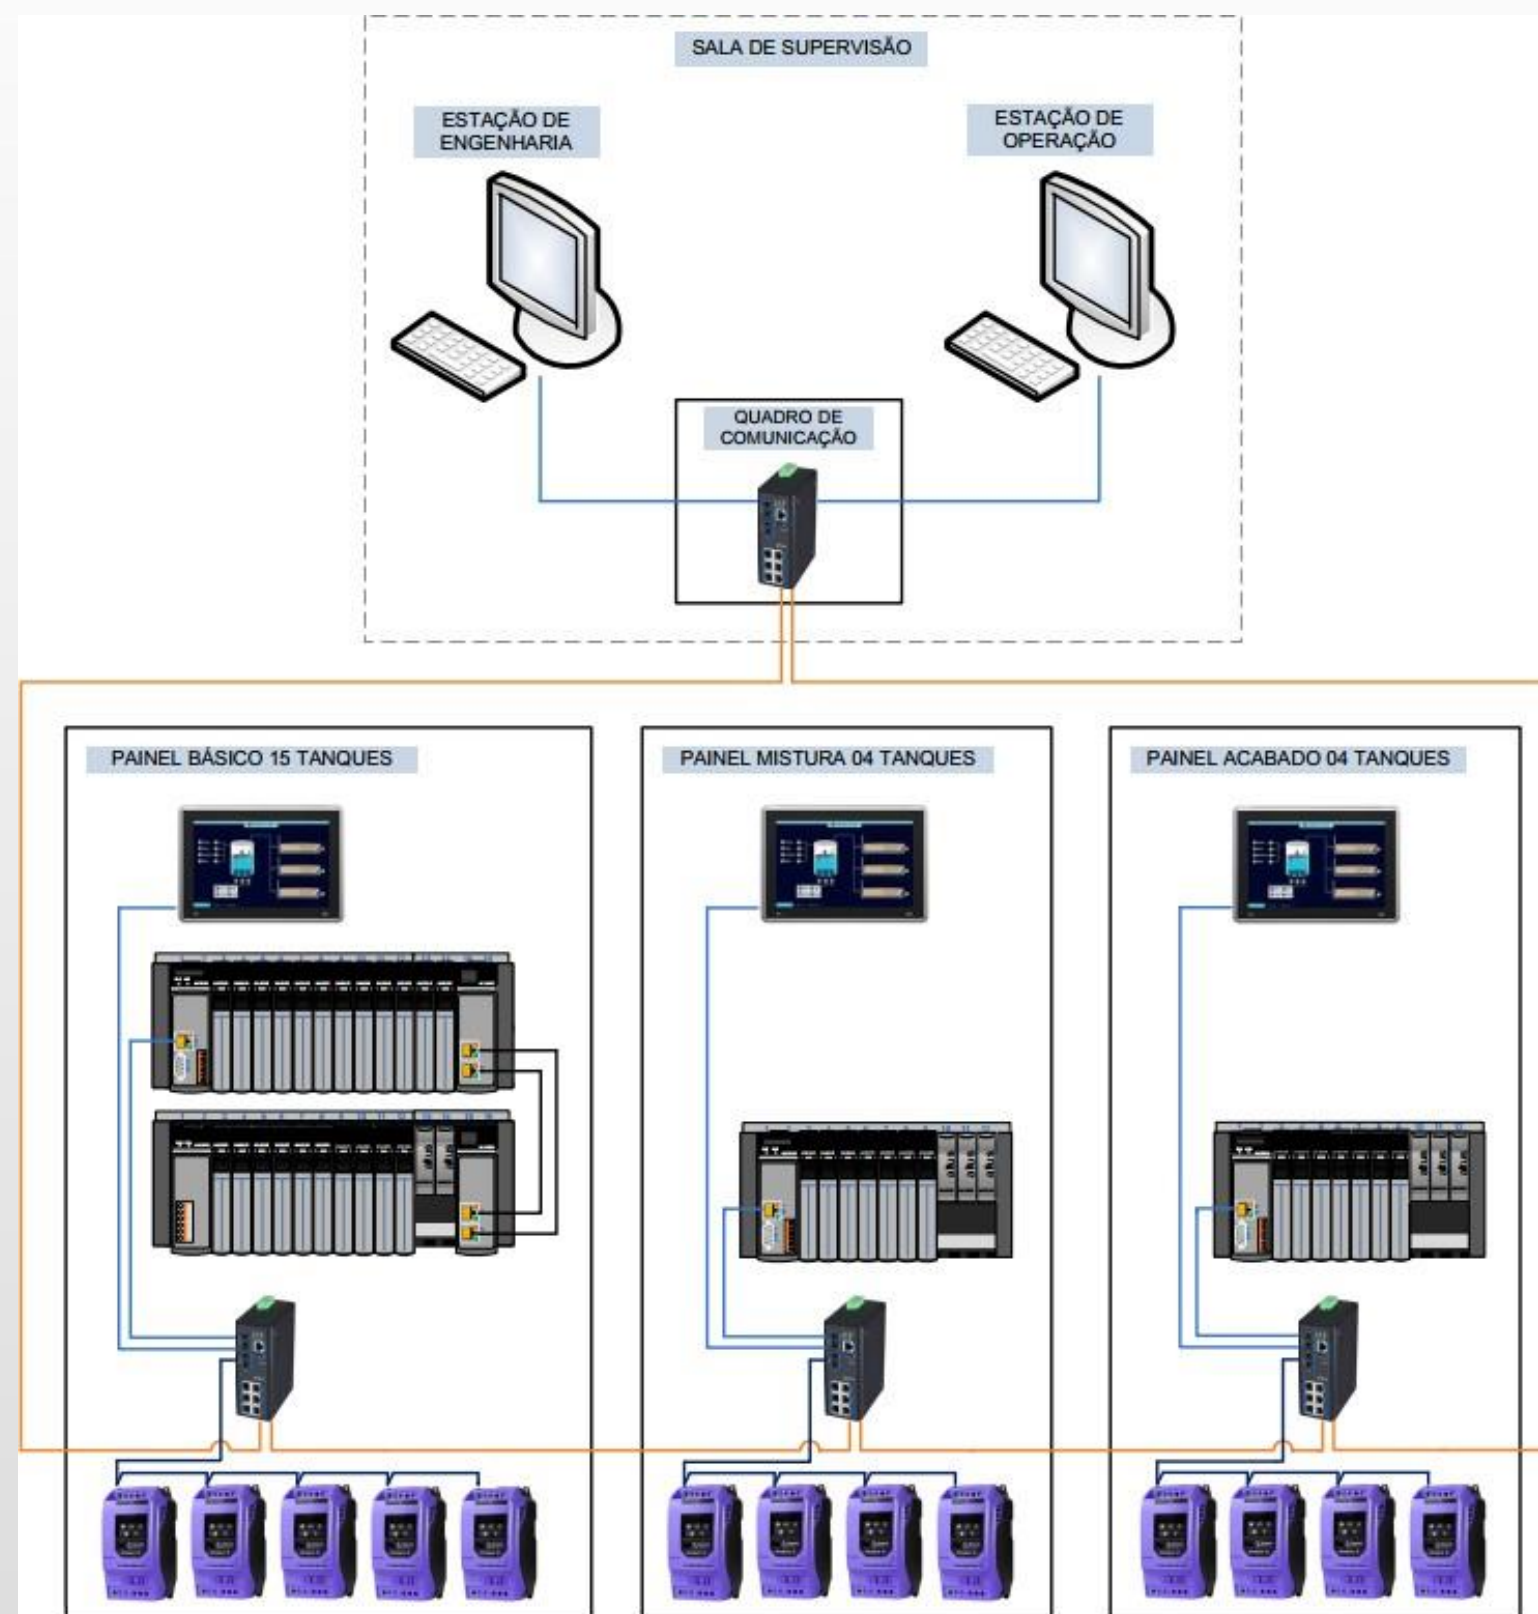

GERENCIADOR WEB

MAC: 9c-8d-d3-00-3e-29 Serial Number: 100119517080001 Firmware Version: V3.0

- Configuration
- Monitor
 - System
 - Information
 - CPU Load
 - IP Status
 - Log
 - Detailed Log
 - Green Ethernet
 - Ports
 - DHCP
 - Security
 - Aggregation
 - Loop Protection
 - Spanning Tree
 - MVR
 - IPMC
 - LLDP
 - PoE
 - MAC Table
 - VLANs
 - sFlow
- Diagnostics
- Maintenance

System Information

System	
Contact Name	
Location	
Serial Number	100119517080001

Hardware	
MAC Address	9c-8d-d3-00-3e-29
Chip ID	VSC7429

Time	
System Date	1970-01-01T01:05:15+00:00
System Uptime	0d 01:05:15

Software	
Software Version	V3.0
Software Date	2018-03-29T19:16:22+08:00
Acknowledgments	Details

Auto-refresh ☐

Refresh

Diagram of port status: 12 ports shown. Port 8 is highlighted in green. Indicators above: P1, P2, FAULT, MASTER, RING.

- Principais funções disponíveis no gerenciador WEB;
- Interface amigável e intuitiva;
- Identificação visual das portas conectadas;
- Fácil configuração de funções importantes como:
 - Roteamento estático
 - Redundância em anel com RSTP, -
 - MSTP e ERPS com recuperação <50ms
 - Gerenciamento de tráfego com VLan, QoS, IGMP, Snooping
 - Segurança com IP Source Guard, IEEE 802.1x


MET2-0201-M

- Conversor de mídia elétrica para fibra óptica;
- 1 porta 10/100Tx Fast Ethernet;
- 1 porta de fibra 100Fx, multimodo com conector SC;
- Suporte à função Link-Fault-Pass selecionável;
- Projeto compacto para resolver a instalação de restrição de espaço;
- Configuração completa do controle da transmissão por Dip-Switch para acomodar vários dispositivos;
- Alimentação redundante, 12-48Vdc;
- Relé incorporado para aviso de falhas;
- Montagem em trilho DIN ou direto no painel;
- Testado no nível EMS da indústria pesada para a melhor suscetibilidade eletromagnética;
- Faixa de temperatura de operação: -10 a 70°C.




MET2-0201-M

- Topologias aplicáveis:
 - Expansão de barramento NEXTO;

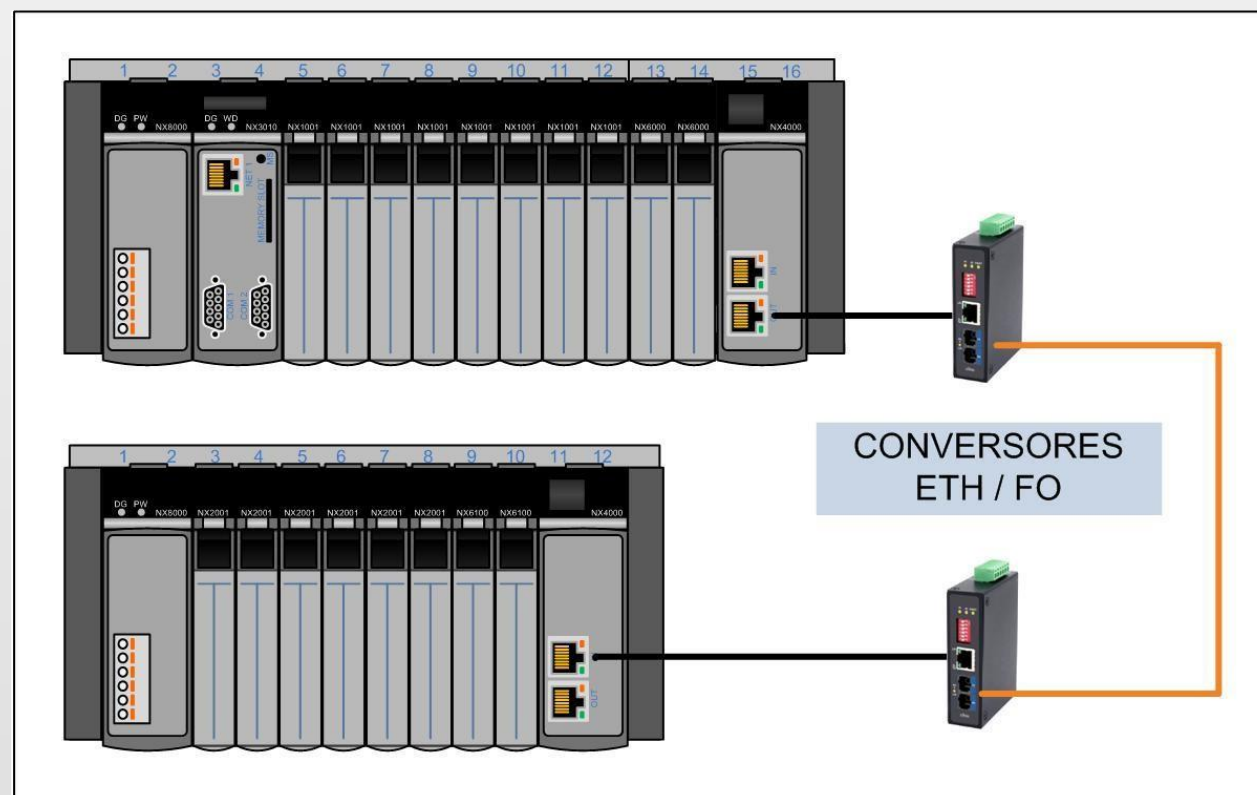

- Link de redundância;

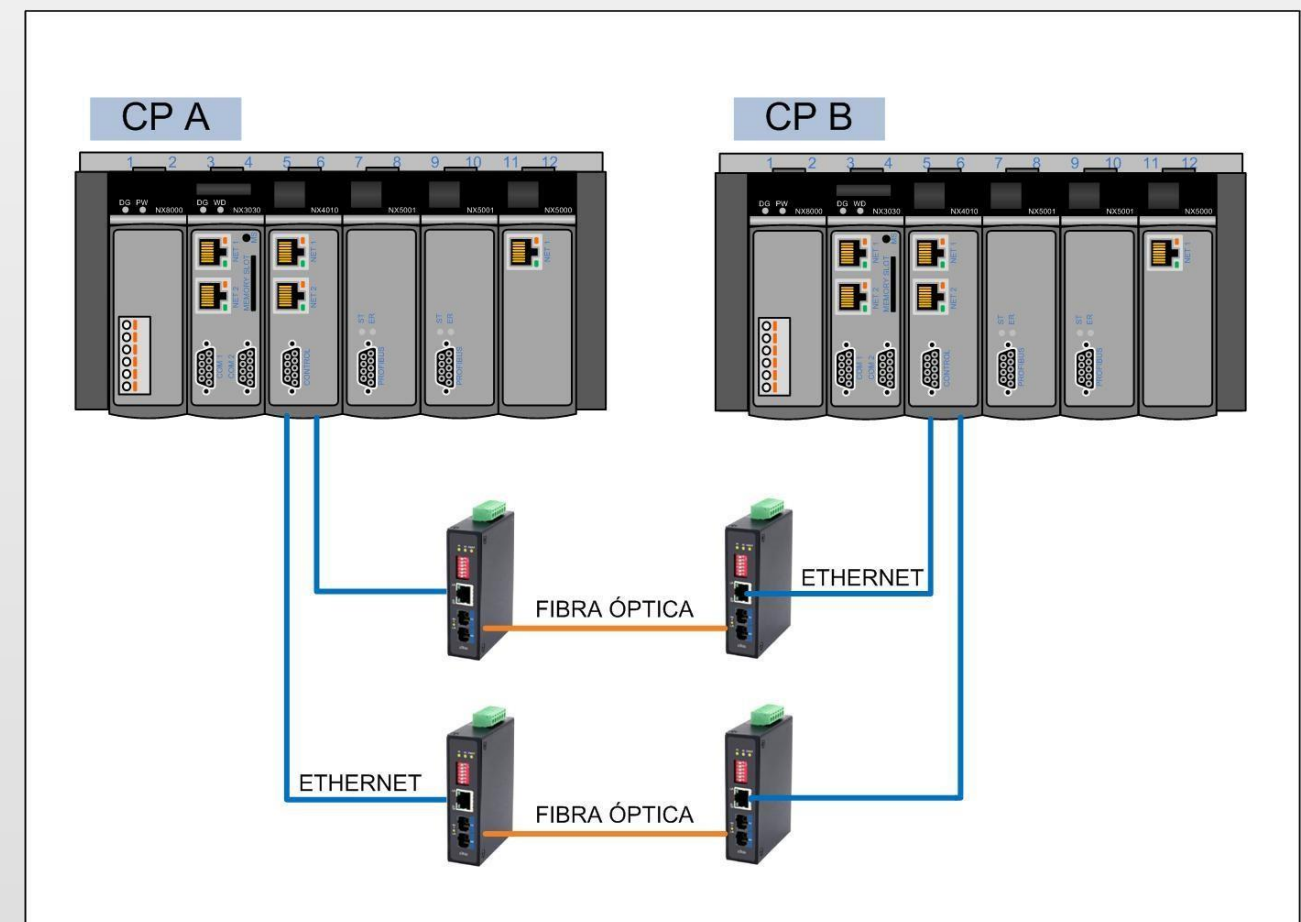

 @altus.sa    /altussa



CONHEÇA NOSSOS
PRODUTOS E SOLUÇÕES
www.altus.com.br

altus

As informações contidas neste material são de propriedade da Altus Sistemas de Automação S.A. e podem ser alteradas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.