

---

## 1. Descrição do Módulo

Os cabos QK1304, QK1308, QK1312 e QK1316 são integrantes da Série Quark. Estes cabos fazem a conexão, respectivamente, de 4, 8, 12 e 16 módulos de entrada e saída com uma UCP da Série Quark.

---


## 2. Características Funcionais

### 2.1. Características Gerais

- Temperatura de operação: 0 a 60°C  
excede a norma IEC 1131
- Temperatura de armazenagem: -25 a 75°C  
conforme a norma IEC 1131
- Umidade de operação: 5 a 95% sem condensação  
conforme norma IEC 1131 nível RH2
- Peso:
  - sem embalagem:
    - QK1304 - 65g
    - QK1308 - 110g
    - QK1312 - 155g
    - QK1316 - 200g
  - com embalagem:  
acrescentar 60g ao peso sem embalagem

---

## 3. Dimensões Físicas

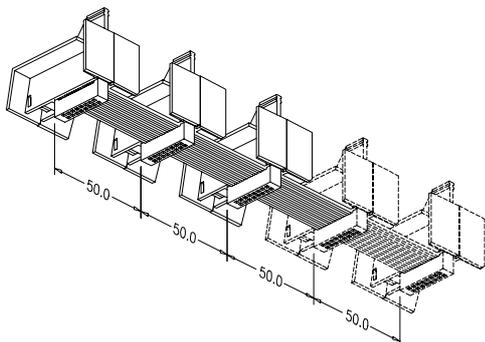

SACR1001A

---

## 4. Instalação

Para maiores informações sobre instalação, consultar também o manual de utilização da UCP utilizada.