

Descrição do Produto

O bastidor AL-3635 integra a Série AL-2000, abrigando fontes e módulos de E/S desta série, bem como CPs/Remotas da Série AL-2000, além dos coprocessadores e interfaces de comunicação.

O bastidor AL-3635 comporta fonte de alimentação, UCP e 8 módulos inteligentes com barramento estendido (conector euro macho com 96 pinos). Esta CT é válida a partir da revisão A do bastidor AL-3635. Compatível com o MasterTool a partir da versão 3.61.

São considerados como módulos inteligentes:

- AL-2005, AL-2006, AL-2007, AL-2008, AL-2010, AL-3405, AL-3406, AL-3411, AL-3412, AL-3413

Tem como principais características:

- Compatível com os módulos da Série AL-2000
- Módulos não inteligentes podem ocupar slots de módulos inteligentes
- Conectores: padrão EuroCard com 96 e 64 pinos fêmea



Dados para Compra

Itens Integrantes

A embalagem deste produto contém apenas o bastidor AL-3635.

Código do Produto

O seguinte código deve ser usado para compra do produto:

Código	Denominação
AL-3635	Bastidor para Fonte, UCP e 8 Módulos Inteligentes

Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessário:

Código	Denominação
AL-3490	Módulo Cego para Bastidor Duplo Euro

Notas

AL-3490: Este painel é utilizado para preencher o espaço não utilizado por módulos.

Características

	AL-3635
Corrente máxima por contato	1 A
Número máximo de UCPs	1
Conectores	Padrão EuroCard
Peso:	
Sem embalagem	3200 g
com embalagem	4600 g
Dimensões	391.6 x 286.0 x 192.0 mm

Instalação


Para instalação do bastidor AL-3635 e módulos consulte:

- Manual de Utilização AL-2002/AL-2003/AL-2004 (6207-011.8)

Montagem Mecânica


A seguir é apresentada a furação necessária para instalação do bastidor AL-3635.

Dimensões em mm.

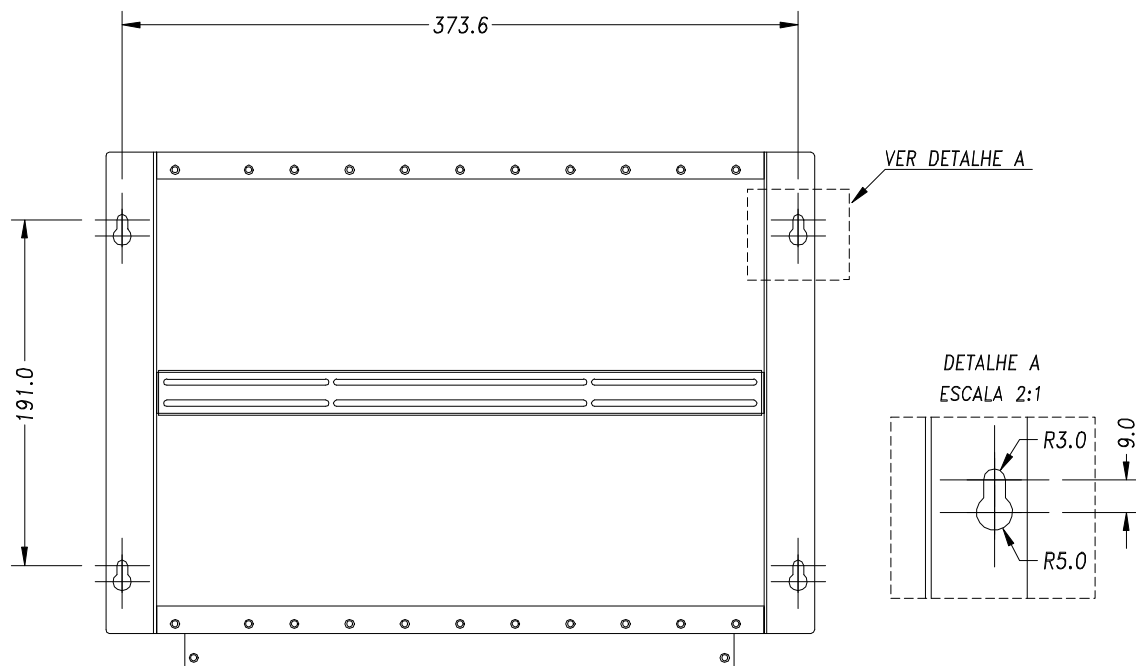

04050301A

Dimensões Físicas

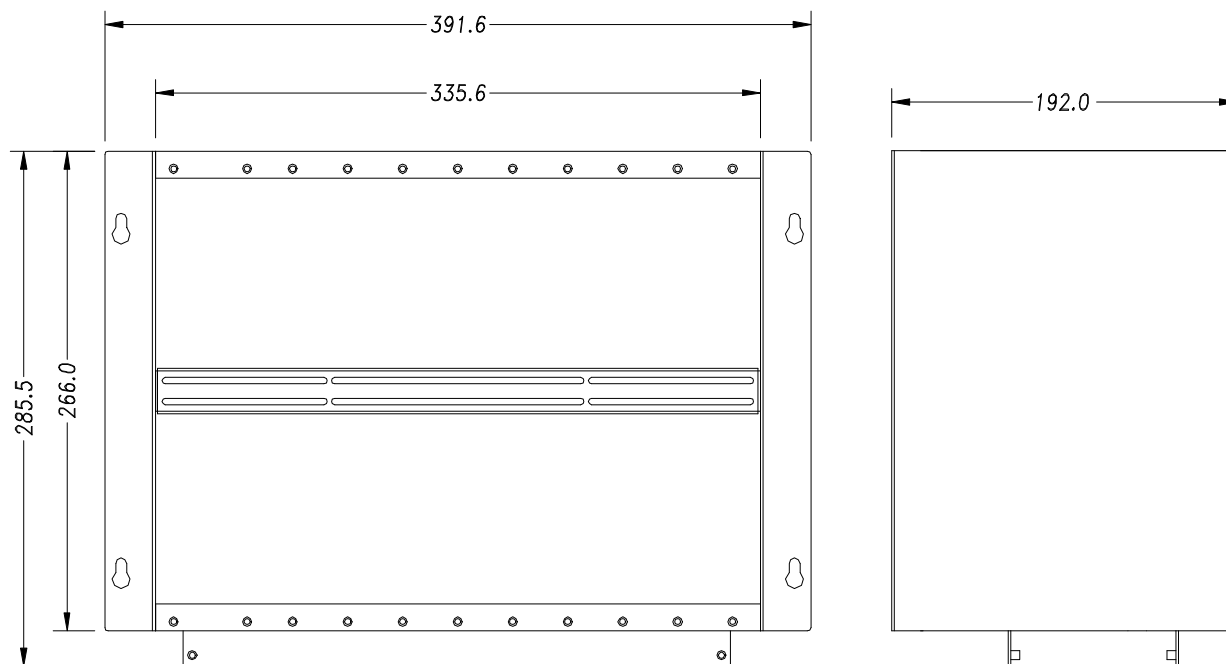

Manutenção

Verificar anualmente a fixação dos parafusos do bastidor ao armário elétrico.

Manuais

Para maiores detalhes técnicos, configuração, instalação e programação de fontes, UCPs e módulos, os seguintes documentos devem ser consultados:

Código do Documento	Descrição
MU207011	Manual de Utilização AL-2002/AL-2003/AL-2004