


1. Descrição do Produto

O cabo AL-1385 é utilizado para comunicação de dados entre equipamentos com interface padrão RS-232C.

Equipamentos Interligados		Comprimento
AL-600	AL-1410 e AL-1471	2 m
AL-660	AL-1410 e Impressora Serial	
AL-1000/512	AL-1410, AL-1471 e Impressora Serial	
AL-2000, AL-2002, AL-2400, AL-2400/S, AL-2401, AL-3000, AL-3003 e AL-3004	AL-1410 e AL-1471	

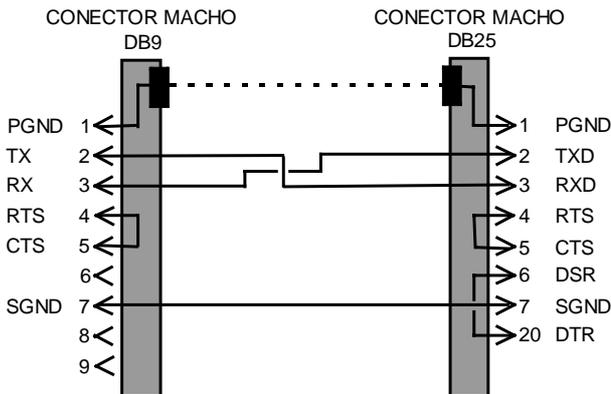

2. Características Funcionais

2.1. Características Gerais

- Temperatura de operação: 0 a 60°C conforme norma IEC 1131
- Temperatura de armazenagem: -25 a 70°C conforme norma IEC 1131
- Rigidez dielétrica: 1200 Vdc/60 s
- Vida útil média: 500 conexões
- MTBF: 2.700.000 horas @ 40°C (1 conexão/dia) calculado segundo norma MIL-HDBK-217E
- Diâmetro: 6,50 mm
- Proteção ambiental: capa externa de PVC